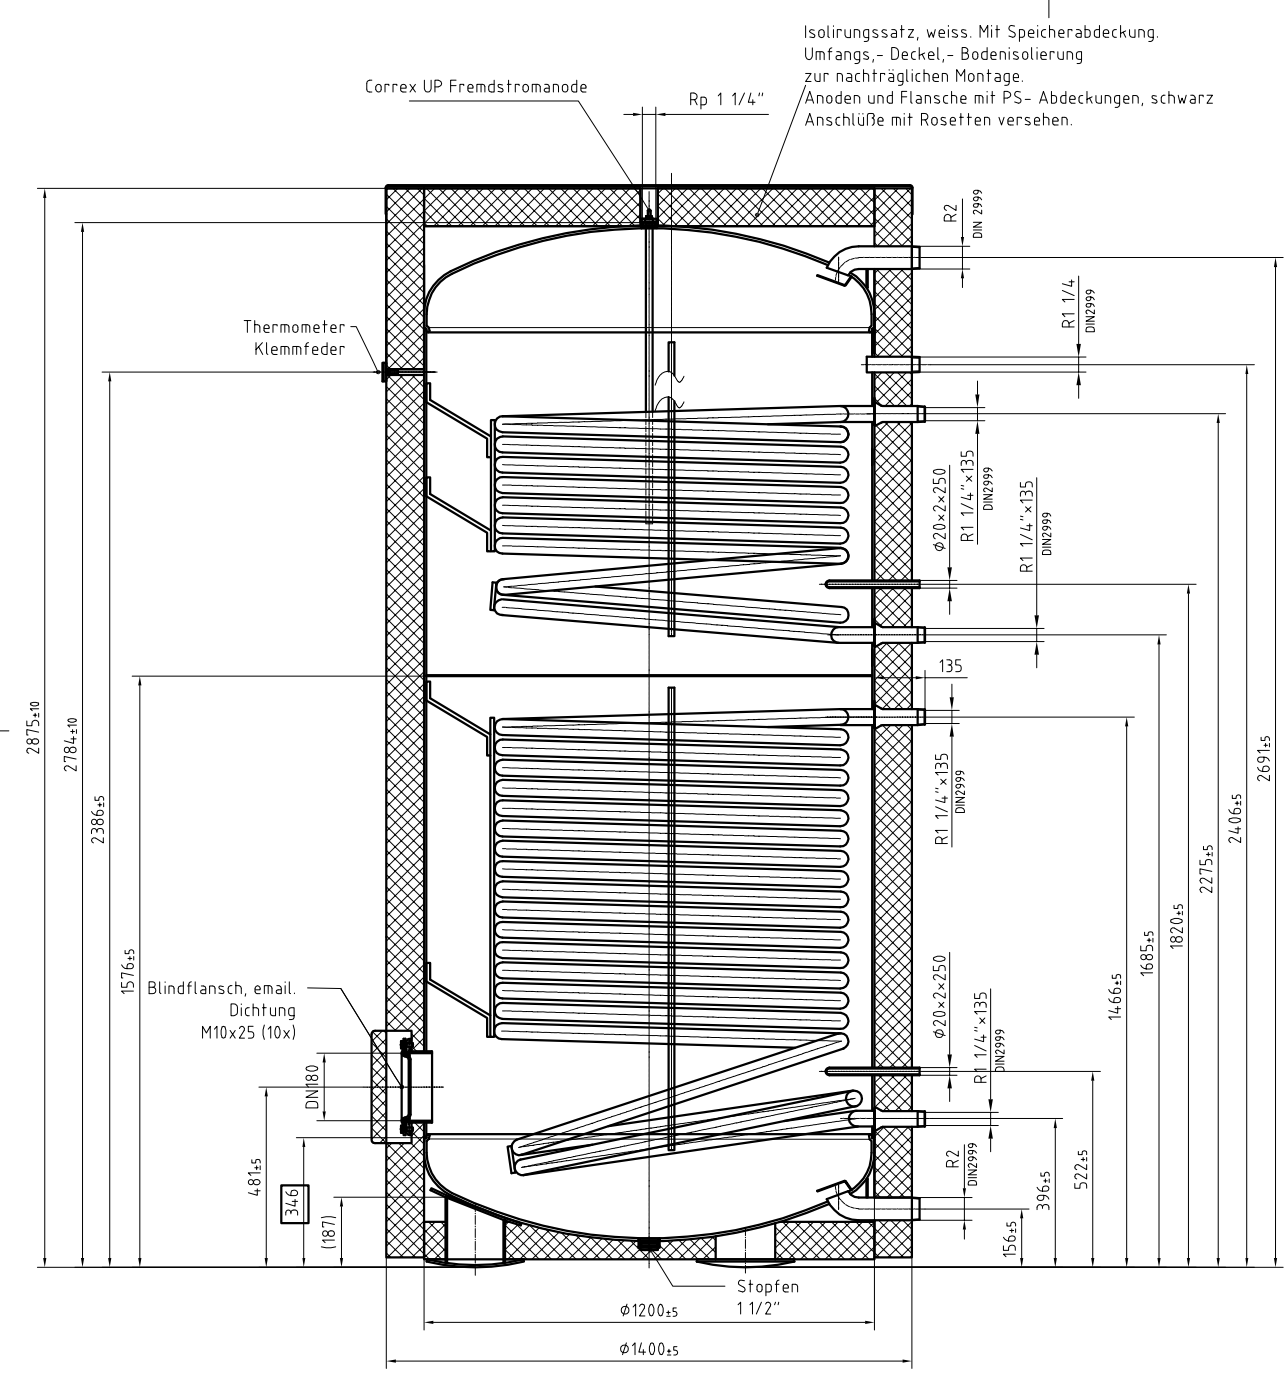

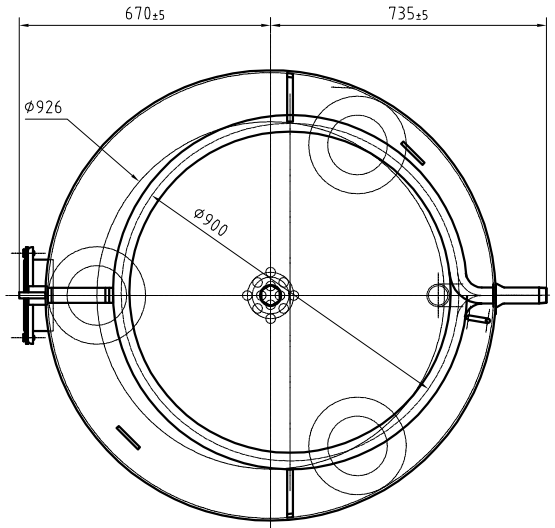

"X"
Darstellung ohne Isolierung

	Warmwasser
Betriebsdruck:	10 bar
Prüfdruck:	13 bar
Betriebstemperatur:	95°C
Nenninhalt:	max. 2800 l
Korrosionsschutz:	emailliert gemäß DIN4753 außen Wasseremail
Anschlüsse:	mit Kappen verschlossen
Beipack 1:	Thermometer
Beipack 2:	Stellfuß M16 (3x) im Polybeutel
Beipack 3:	Typenschild, Firmenlogo und Installationshinweis in Dokumententasche
Beipack 4:	Isolierungssatz
Verpackung:	Transporthinweis, auf Palette verschraubt
Tauscherfläche Oben:	ca. 3,4 m^2
Tauscherfläche Unten:	ca. 6,8 m^2

Index	Beschreibung der Änderung	Datum	Name

Sachnummer:	Werkstoff:			Nachbehandlung:	Oberflächenbehandlung:
Allgemeintoleranzen		Tag	Name	Gesehen:	Diese ⬭ Maße werden besonders geprüft
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101	Bearb.	29.05.2011	Zawieracz	SFM geprüft	
Oberflächenangaben DIN ISO 1302	gepr.				
Werkstückkanten DIN 6784	Normg.				
© 1995 Reflex,Ahlen Alle Rechte vorbehalten.	Maßstab 1:10	Format			

Speicher kpl.
SF/2 3000
(2 Heizspirale)

reflex
Reflex - POLSKA Sp z o.o.

Ersatz für:
Projekt:
Ersetzt durch: