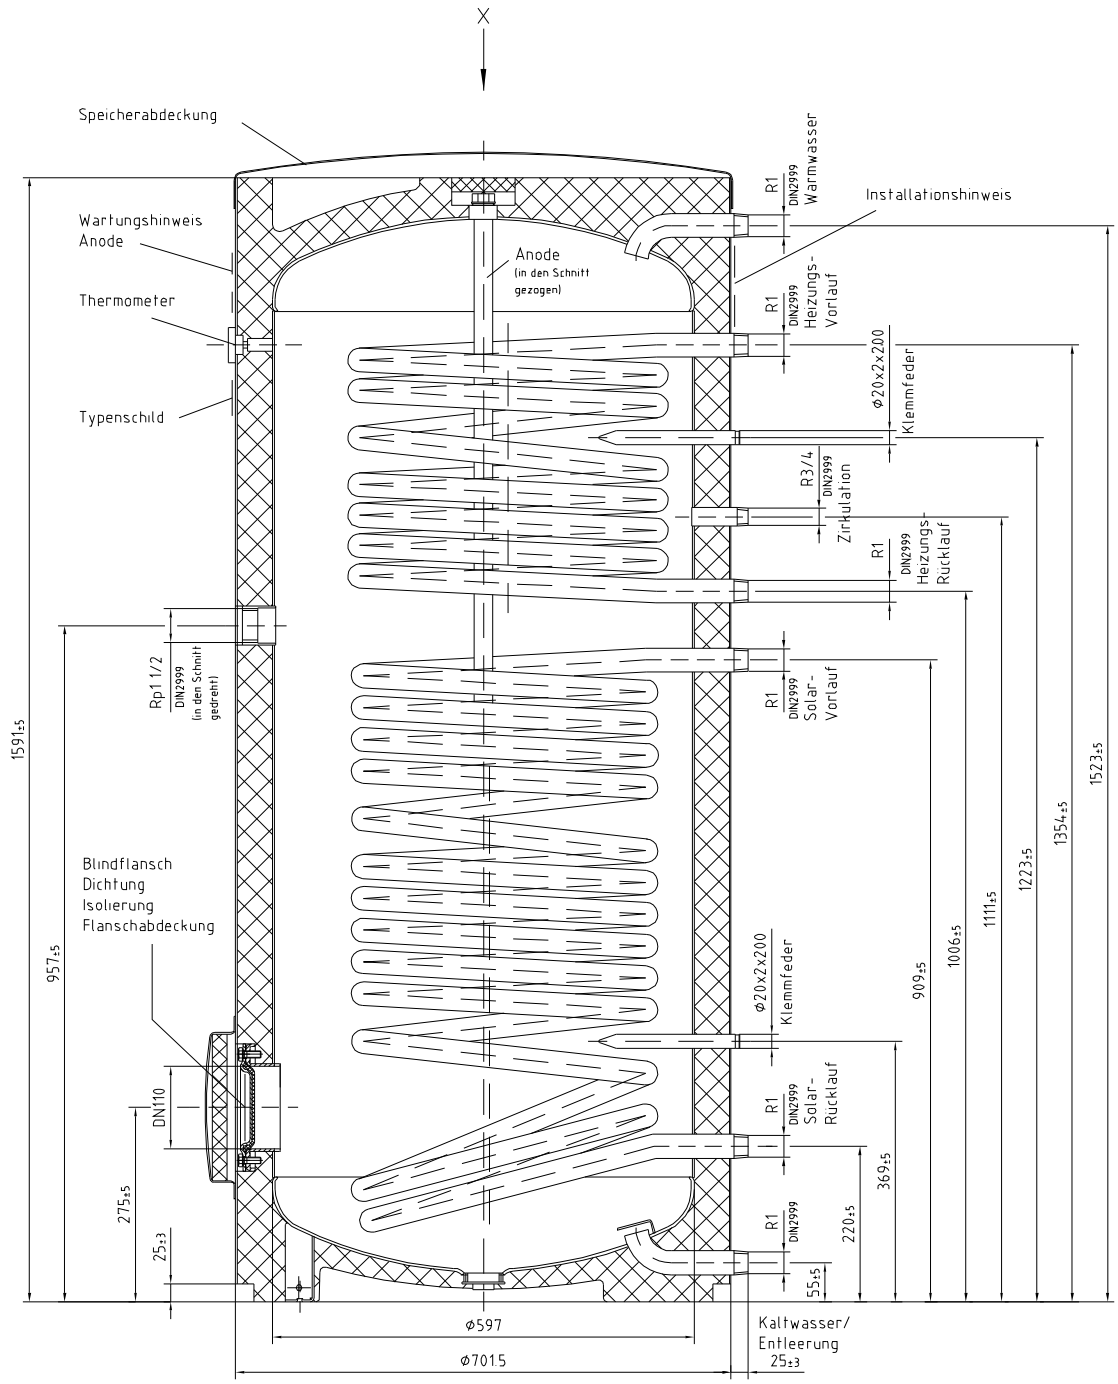

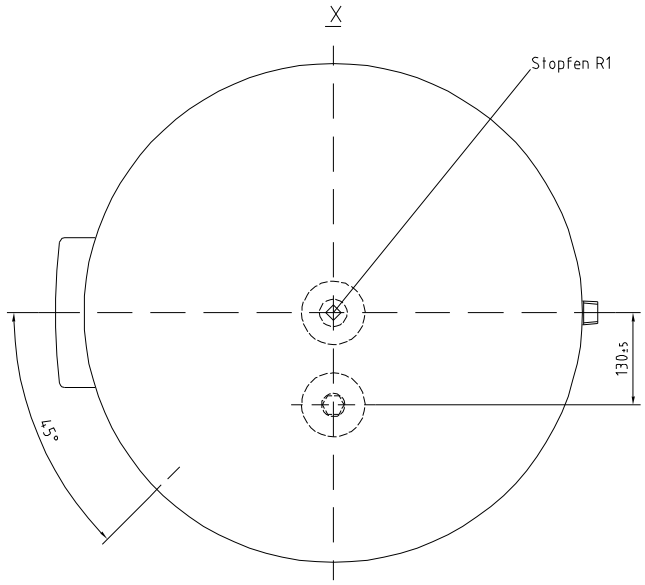

	Warmwasser	Heizwasser	Solarkreislauf
Betriebsdruck:	10 bar	10 bar	10 bar
Prufdruck:	13 bar	13 bar	13 bar
Betriebstemperatur:	95°C	110°C	110°C
Tauscherfläche:		1,05 m²	1,80 m²
Nenninhalt:	380 l		
Korrosionsschutz:	emailliert gemaß DIN 4753		
Design:	Blechaußenmantel in RAL-ähnlichen Farben. Speicher- und Flanschabdeckung aus Kunststoff, Farbe schwarz		
Verpackung:	Fußpalette, Kopfteil, in Folie geschrumpft.		

Technische Änderungen vorbehalten

Index	Feld / Änderungsbeschreibung	Änd.-Nr	Datum	Name	Gepr.
e					
d					
c					
b	Zeichnung überarbeitet	03969	09.08.2000	Gri	Prt
a	Zeichnung überarbeitet	03438	10.12.1999	Kra	Prt

Methode E ISO 128	Oberflächen nach DIN ISO 1302	Form- und Lagetoleranzen nach DIN ISO 1101	Maße ohne Toleranzangabe nach ----

Dat	26.05.1998
Bearb	Lutter
Gepr.	Preuten
Ges	

SBT
Winkelmann+Pannhoff GmbH
Stahl - Behälter - Technik

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, nach Dritten oder dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden.

Werkstoff	Benennung	Format
	Gesamtkonstruktion	2
Typ: VB 400-2		C A D
Ersatz für: A 00879	Kunden-Nr	Maßstab: 1:5
Ersetzt durch	Sach-Nr: div.	Zeichnungs-Nr: SB-02456

Bei Zeichnungverkleinerung/Vergrößerung beachten

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm